



- 1 Unterfluraufzug in unterer Haltestelle, Baldachinabdeckung der oberen Haltestelle geschlossen und befahrbar
- 2 Unterfluraufzug ausgefahren in oberer Haltestelle
- 3 Unterfluraufzug wird von oberer Haltestelle mit Baldachin ausgefahren
- 4 Unterfluraufzug ausgefahren, Fahrkorb mit Rammschutz und Schranken als Ladegutsicherung

UNTERFLURAUZFÜGE

VEREINFACHTE GÜTERAUZFÜGE


HOME

INDIVIDUAL

ECONOMY

Raumsparende und wirtschaftliche Lösungen für den vertikalen Transport verschiedener Güter

► FÜR JEDES PROJEKT DIE PASSENDE LÖSUNG.

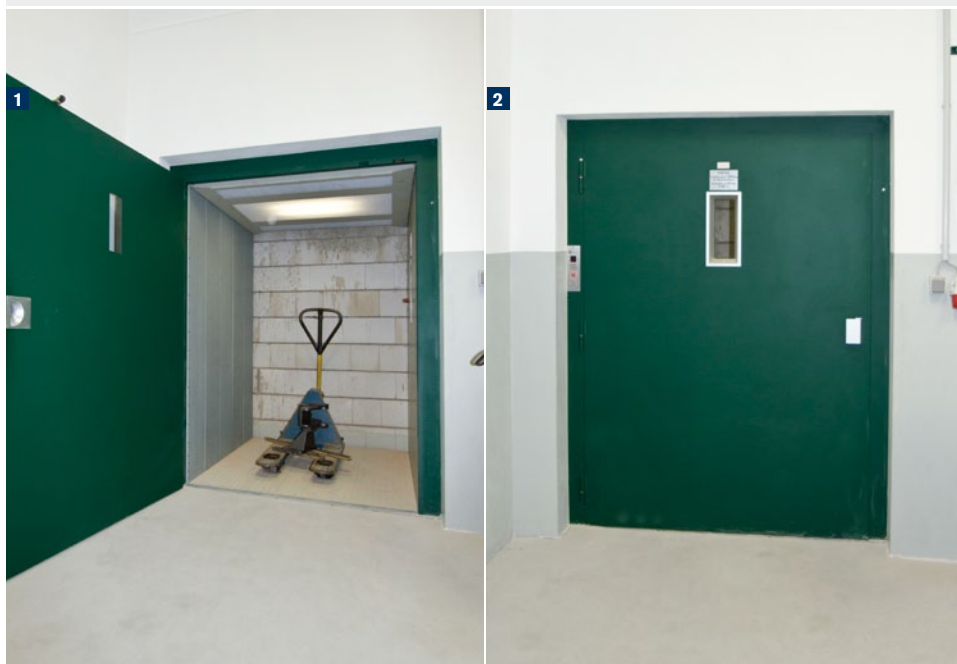

## VEREINFACHTE GÜTERAUZÜGE UND UNTERFLURAUZÜGE

**Vor allem im gewerblichen Bereich sind oftmals Güter zu transportieren, für die sich die Errichtung eines Personen- oder Lastenaufzuges nicht erforderlich macht. Meist ist in diesen Fällen wenig Raum für einen Aufzugsschacht vorhanden.**

### Vereinfachte Güteraufzüge

Vereinfachte Güteraufzüge werden durch ORBA-Lift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit verschiedenen Fahrkorbabmessungen und Tragfähigkeiten geliefert. Der Antrieb wird durch Hydraulikzylinder mit einseitigem Druckkolben oder als Doppelkolben realisiert. Die Fahrkörbe werden als robuste Lastenaufzugskabinen ohne Kabinenabschluss konzipiert. Der Schachtabchluss erfolgt mit Drehtüren.

### Unterfluraufzüge

Im Bereich von Anlieferungszonen oder Wirtschaftshöfen ist oftmals die Möglichkeit, einen Aufzugsschacht anzuordnen, nicht gegeben. Um zum Beispiel Güter von der Hofebene in das Untergeschoss zu transportieren, bietet ORBA-Lift Unterfluraufzüge nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an. Dieser Aufzugstyp wird generell von der oberen Haltestelle gesteuert. Eine Personenmitfahrt ist nicht erlaubt.

**ORBA-Lift Güteraufzüge erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.**



- 1 Vereinfachter Güteraufzug mit Fahrkorbbeleuchtung
- 2 Vereinfachter Güteraufzug mit Schachtdrehtür
- 3 Fahrkorb Unterfluraufzug wird beladen, Schranke der Ladegutsicherung hochgeklappt
- 4 Bedienung des Unterfluraufzuges erfolgt generell in oberer Haltestelle, hier als Bediensäule ausgeführt
- 5 Maschinenraumloses Antriebsaggregat mit integrierter Ölwanne und Aufzugssteuerung

