

HOMELIFTE SENKRECHTLIFTE

DIE INDIVIDUELLE LIFTVARIANTE

FÜR GERINGE BIS MITTLERE FREQUENTIERUNG

JETZT NEU MIT 500 KG TRAGFÄHIGKEIT


MEHR WOHN- UND LEBENSQUALITÄT

Ob nun Homelift, Senkrechtlift, Privatlift, langsam fahrender Aufzug, Fahrstuhl für zuhause oder Hauslift – es ist egal wie man das Produkt bezeichnet, wenn die **barrierefreie Erschließung von privaten oder öffentlichen Gebäuden** gewünscht bzw. erforderlich wird, kommen sehr oft unsere Homelifte zum Einsatz.

Die großen Vorteile unserer Homelifte - Senkrechtlifte bestehen darin, dass sie sämtliche Sicherheitsstandards herkömmlicher Aufzugsanlagen beinhalten, jedoch aufgrund ihrer Bauweise und Fahrgeschwindigkeit nur eine Schachtgrube von mindestens 200 mm sowie einen Schachtkopf von nur 2600 mm benötigen. Die baulichen Aufwendungen sind dadurch gering und kostensparend. Ein Homelift bringt Ihnen Bewegungsfreiheit zurück. Ein großer Mehrwert für die alltäglichen Dinge, die bewältigt werden wollen.

Mit den individuellen Lösungen von ORBA-Homeliften meistern Sie Ihren Alltag ganz bequem. Einkäufe, Transportieren von unhandlichen und schweren Gegenständen oder einfach, weil das Knie mal schmerzt – der Weg in die nächste Etage ist für Sie gebnet.


- 1 Barrierefreie Erschließung eines Bestandsgebäudes mit einem Senkrechtlift in behindertengerechter Ausführung
- 2 Senkrechtlift im Stahl-Glas-Schacht mit Thermoverglasung, Zugänge über Eck, Kabine mit verglasten Seitenwand
- 3 Senkrechtlift zur barrierefreien Erschließung eines Ärztehauses, Geschraubte Stahlschacht-Konstruktion mit hellmatter VSG-Verglasung

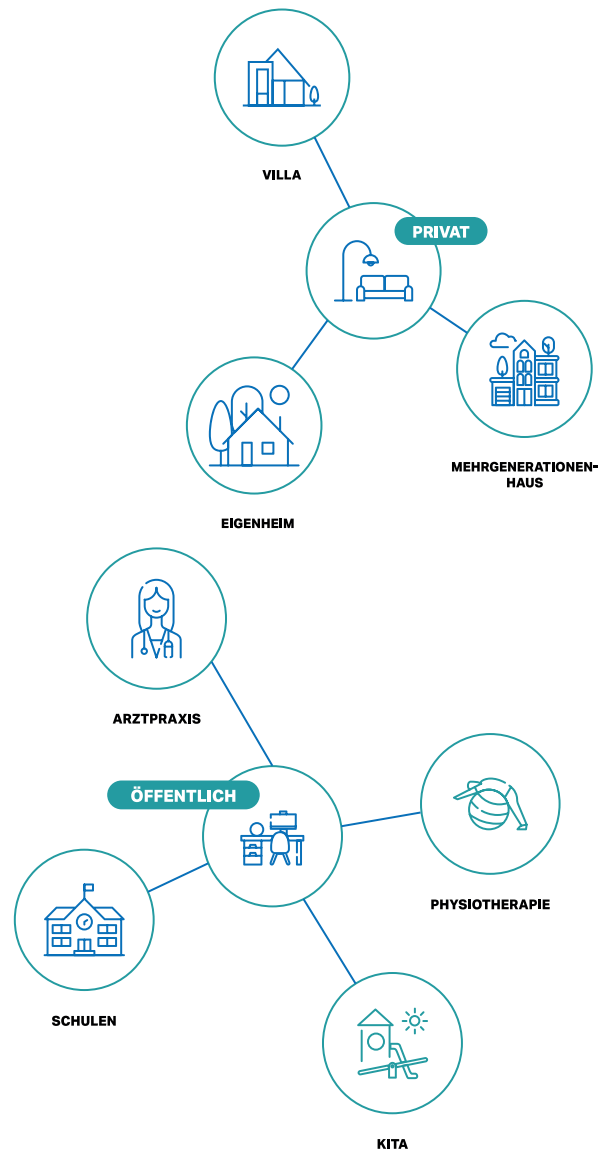

Für behindertengerechte Kabinenabmessungen · mit automatischen Schacht- und Kabinentüren

DER ORBA-SENKRECHTLIFT **MODELL PREMIUM**

- 1** Beton-, Mauer-, oder Holzschacht oder Stahl-Glas-Konstruktion
- 2** elektrischer, getriebeloser Antrieb mit Ausgleichgewicht und Tragmitteln – an nur einer Wand komplett im Schacht montiert - maschinenraumlos
- 3** automatische Schacht- und Kabinentüren
- 4** Steuerschrank – Positionierung frei wählbar
- 5** Fahrkorbausstattung individuell gestaltbar
- 6** minimale Überfahrt (Schachtkopfhöhe) von nur 2600 mm
- 7** Förderhöhe theoretisch unbegrenzt
- 8** minimale Unterfahrt (Schachtgrubentiefe) von nur 200 mm

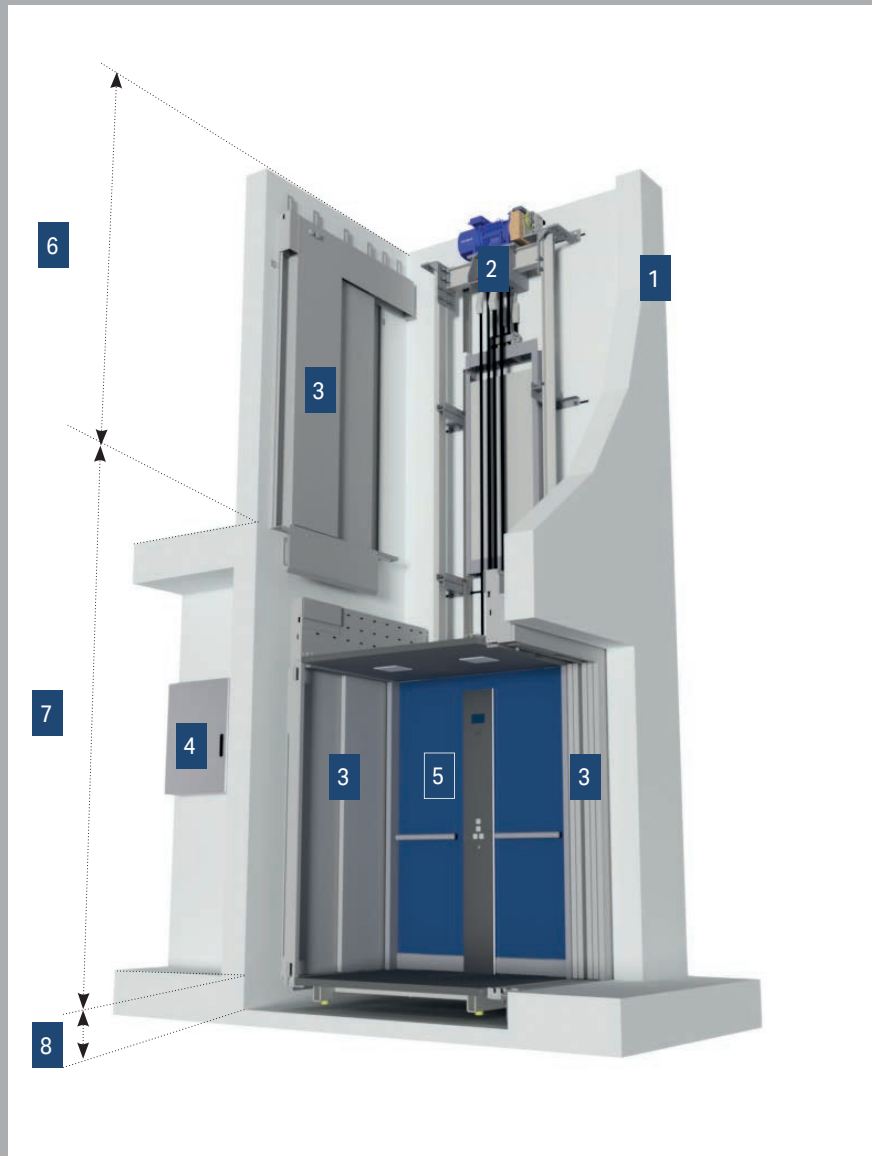

TECHNISCHE DATEN


Nenngeschwindigkeit	0,15 m/s
Nennlast	500 kg
minimale Unterfahrt	200 mm
minimale Überfahrt	2600 mm
maximale Förderhöhe	-
Motorleistung	1,3 kW
Stromversorgung	230 V AC



Für kleine Kabinenabmessungen · ohne Kabinenabschluss · mit Schacht-Drehtüren

DER ORBA-SENKRECHTLIFT **MODELL BASIC**

- 1 Beton-, Mauer-, oder Holzschacht oder Stahl-Glas-Konstruktion
- 2 elektrische Getriebemaschine mit Kugelgewindetrieb und Tragmitteln – an nur einer Wand komplett im Schacht montiert - maschinenraumlos
- 3 Schacht-Drehtüren und Kabinenabschluss mit Lichtgitter
- 4 Steuerschrank – Positionierung frei wählbar
- 5 Fahrkorbausstattung individuell gestaltbar
- 6 minimale Überfahrt (Schachtkopfhöhe) von nur 2600 mm
- 7 maximale Förderhöhe von 14 m
- 8 minimale Unterfahrt (Schachtgrubentiefe) von nur 150 mm

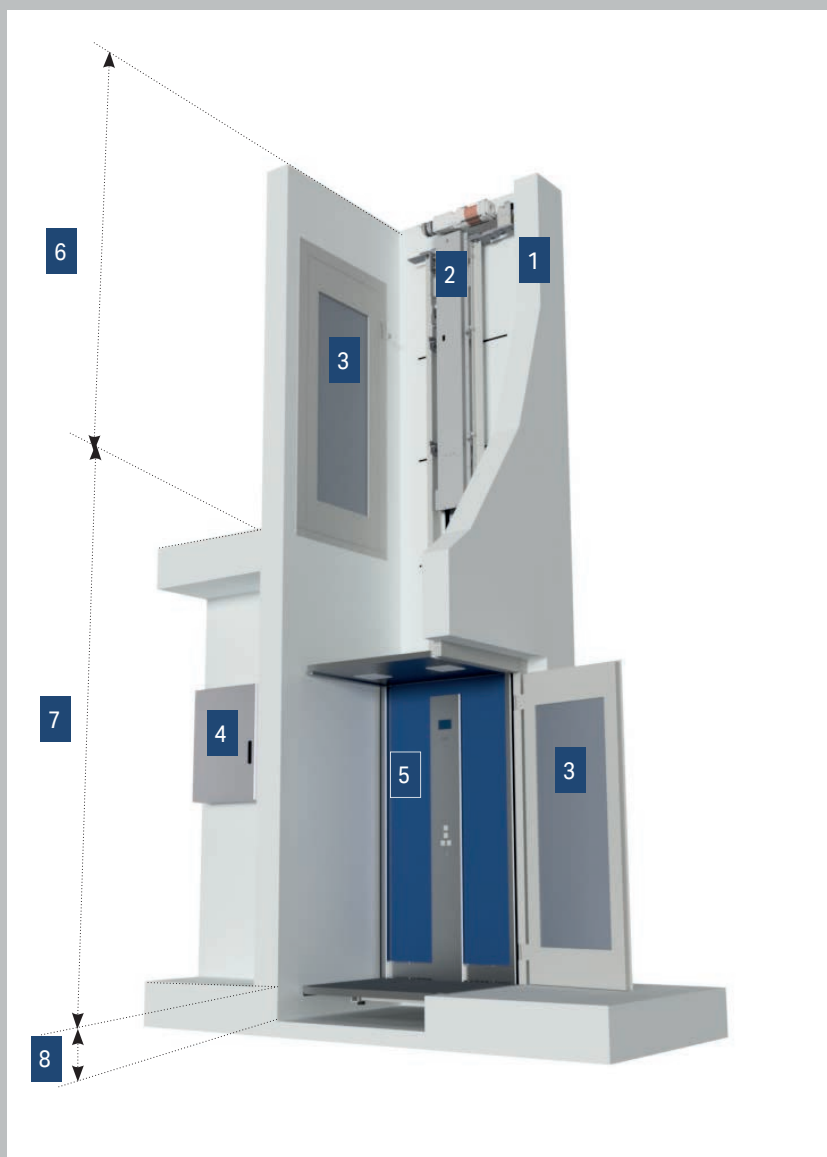


TECHNISCHE DATEN

Nenngeschwindigkeit	0,15 m/s
Nennlast	bis zu 400 kg
minimale Unterfahrt	150 mm
minimale Überfahrt	2600 mm
maximale Förderhöhe	14 m
Motorleistung	2,2 kW
Stromversorgung	230 V AC

GUTE GRÜNDE FÜR DEN ORBA-HOMELIFT

- ☐ hoher Sicherheitsstandard, dem Niveau einer Aufzugsanlage entsprechend
- ☐ inklusive Notrufsystem
- ☐ automatische Not-Evakuierung bei Stromausfall möglich
- ☐ geräuscharm
- ☐ energiesparender Antrieb mit Frequenzregelung, maschinenraumlos
- ☐ umweltfreundliche Technik
- ☐ flexible Anordnung der Steuerung
- ☐ Anordnung der Türen einseitig, als Durchlader und über Eck möglich
- ☐ viele Ausstattungsvarianten und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

- | | |
|---|---|
| 1 | Homelift in einem Stahl-Glas-Schacht mit automatisch öffnenden Schachtdrehtüren |
| 2 | Kabinenruftableau und Rammschutz gefertigt aus Edelstahlblech, aufgesetzt auf hinterlackierte Glas-Seitenwand |
| 3 | Steuerung des Lifts in einem Wandschrank |
| 4 | Steuerung des Lifts in einem Standschrank |

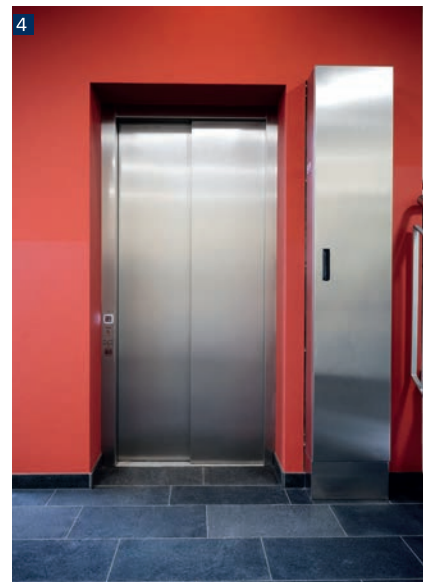

Projektleitung Neuanlagen

IHRE ANSPRECHPARTNER

Andreas Schreck

Vertriebsgebiet Sachsen und Thüringen

Telefon: 03765 7810-33

E-Mail: vertrieb@orba.de



Martin Busch

Vertriebsgebiet Bayern

Telefon: 03765 7810-64

E-Mail: vertrieb@orba.de



Hauptsitz Reichenbach

Buchenstraße 11
08468 Reichenbach

03765 7810-0
info@orba.de

Niederlassung München

Trimburgstraße 2
81249 München

089 86488-900
muenchen@orba.de

www.ORBA.de



► FÜR JEDES PROJEKT DIE PASSENDE LÖSUNG.

